

BLU & ROSSO

#261
SETTEMBRE 2018



Intervista
ALBERTO
MONTANINI
Il vantaggio dei
sistemi ibridi

ORGANO UFFICIALE ANGAISA (Associazione Nazionale Commercianti Articoli Idrotermosanitari, Climatizzazione, Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno)

Poste Italiane Target Magazine GIPA/LO/CONV/003/2013 - Omologazione n. DCOC0168

TAVOLA ROTONDA
Come trasformare il "green"
in business


CENTRI DISTRIBUTIVI
Un mondo a parte

INCONTRI
Aggiornarsi e saper
fare rete

MERITO CREDITIZIO
Quando la morale aiuta il
rating in banca

CERSAIE
2018
Nuovo look
per la 36^a edizione

Spazio bagno disabili con *piletta bagno bassa*

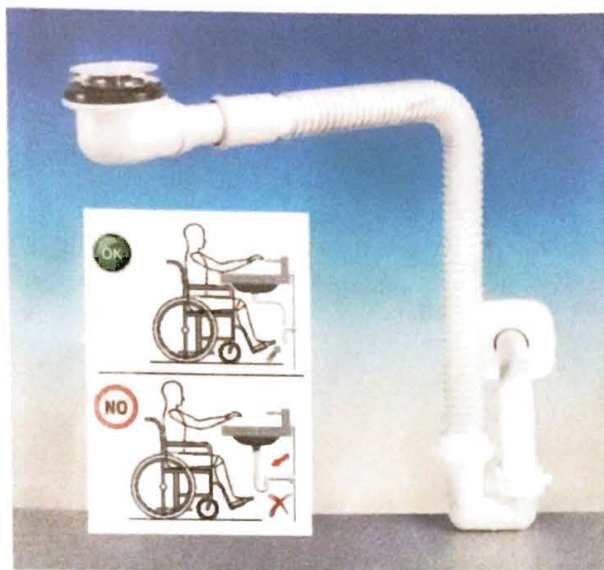

LIRA propone il kit Sifone Spazio Bagno disabili con Piletta Bagno Bassa, per facilitare l'utilizzo del lavabo alle persone con ridotte capacità motorie. L'abbinamento del Sifone Spazio Bagno, dotato di una struttura con tubazioni aderenti alla parete di fondo, con la Piletta Bagno Bassa dalla ridotta altezza di soli 6 cm facilita l'avvicinamento al lavabo alle persone utilizzatrici di carrozzine disabili. Maggiore praticità deriva dal fatto che il kit è adattabile a lavabi basculanti. Inoltre il Sifone Spazio Bagno disabili ha l'interno del tubo perfettamente liscio per facilitare lo scorrimento dell'acqua ed evitare ingorghi. La Piletta Bagno Bassa è disponibile in versione con scarico libero o tappabile tramite un dispositivo manuale che permette la chiusura con una semplice pressione digitale e l'apertura mediante il sollevamento del tappo dalla particolare conformazione. L'assenza di movimenti meccanici evita il problema dell'inceppamento nelle operazioni di apertura e chiusura.

www.lira.com

Gruppo di riempimento *compatto*

Nato per affiancare l'art. 503, Easyfill di F.A.R.G. è un gruppo di riempimento compatto, leggero e dal minimo spazio di ingombro. Un'attenta progettazione ha portato alla riduzione delle dimensioni in tutti i suoi particolari, senza rinunciare alle caratteristiche idrauliche del modello più grande. Il gruppo di riempimento è indicato in tutti gli impianti di riscaldamento a circuito chiuso, in cui permette di mantenere costante la pressione del fluido all'interno della tubazione. Caratteristica principale è il funzionamento a pistone con camera di compensazione. Gli attacchi per il collegamento all'impianto sono femmina e a bocchettone maschio filettati secondo la norma ISO 228/1. Due attacchi da 1/4"G, posti sul corpo, permettono il collegamento di un manometro di controllo.

www.farg.it



Rubinetti temporizzati in *acciaio inox*

Idral arricchisce la sua gamma di produzione con la Serie Inox 316L temporizzata, realizzata in acciaio inox AISI 316 L. senza piombo e senza nichel. L'utilizzo di materiali e tecnologie speciali garantiscono la resistenza ad acqua salata e ambienti salini. Il rubinetto, la cui forma facilita le operazioni di pulizia e sanificazione, è completo di valvole di ritegno, limitatore di portata integrato e arresto temporizzato. Il sistema di miscelazione progressiva consente di prevenire inutili sprechi di acqua calda, mentre l'utilizzo della leva clinica in abbinamento alla cartuccia progressiva "soft" permette di lavare le mani senza dover toccare il rubinetto per le operazioni di apertura e chiusura. È dotato di rompigitto Sanijet che previene il ristagno d'acqua e la proliferazione batterica. Nella nuova collezione inox sono presenti modelli sia per lavabo che per docce e orinatoi che si adattano a qualsiasi tipo di ambiente pubblico.

www.idral.it